


คู่มือการตั้งค่า Authentication LAN บน windows 7

1. ไปที่ Search (รูปแว่นขยายด้านล่าง) หลังจากนั้น พิมพ์ Services แล้วเลือก

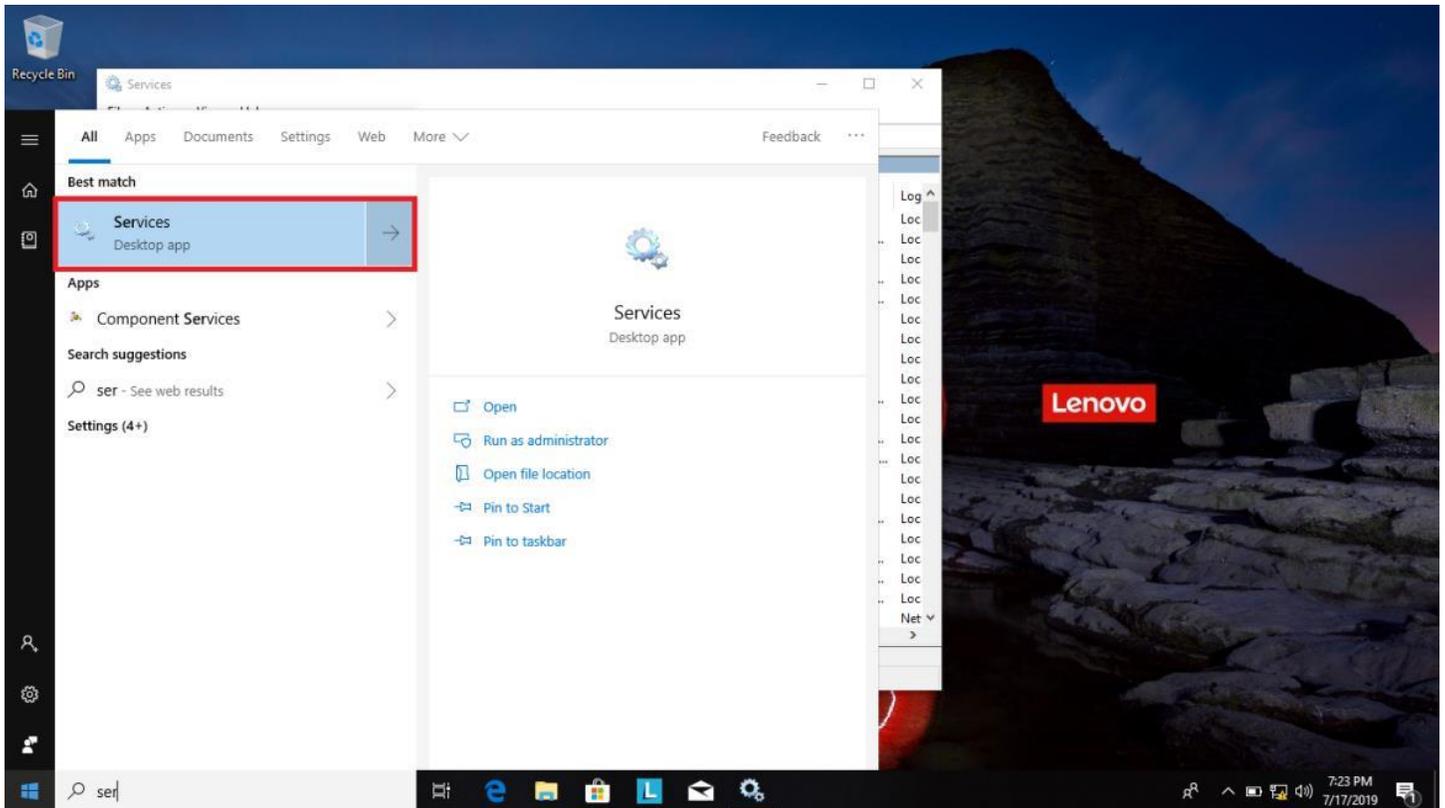


3. คับเบิลคลิกที่ Service Wired AutoConfig

3.1 กดเลือก Automatic

3.2 กด Start (รอให้แถบสีเขียววิ่งเต็มหลอดก่อน)

3.3 กด Ok


3.4 กด Apply เสร็จปิดหน้าต่างนี้ได้เลย (กลับไปหน้าเดทที่อป)

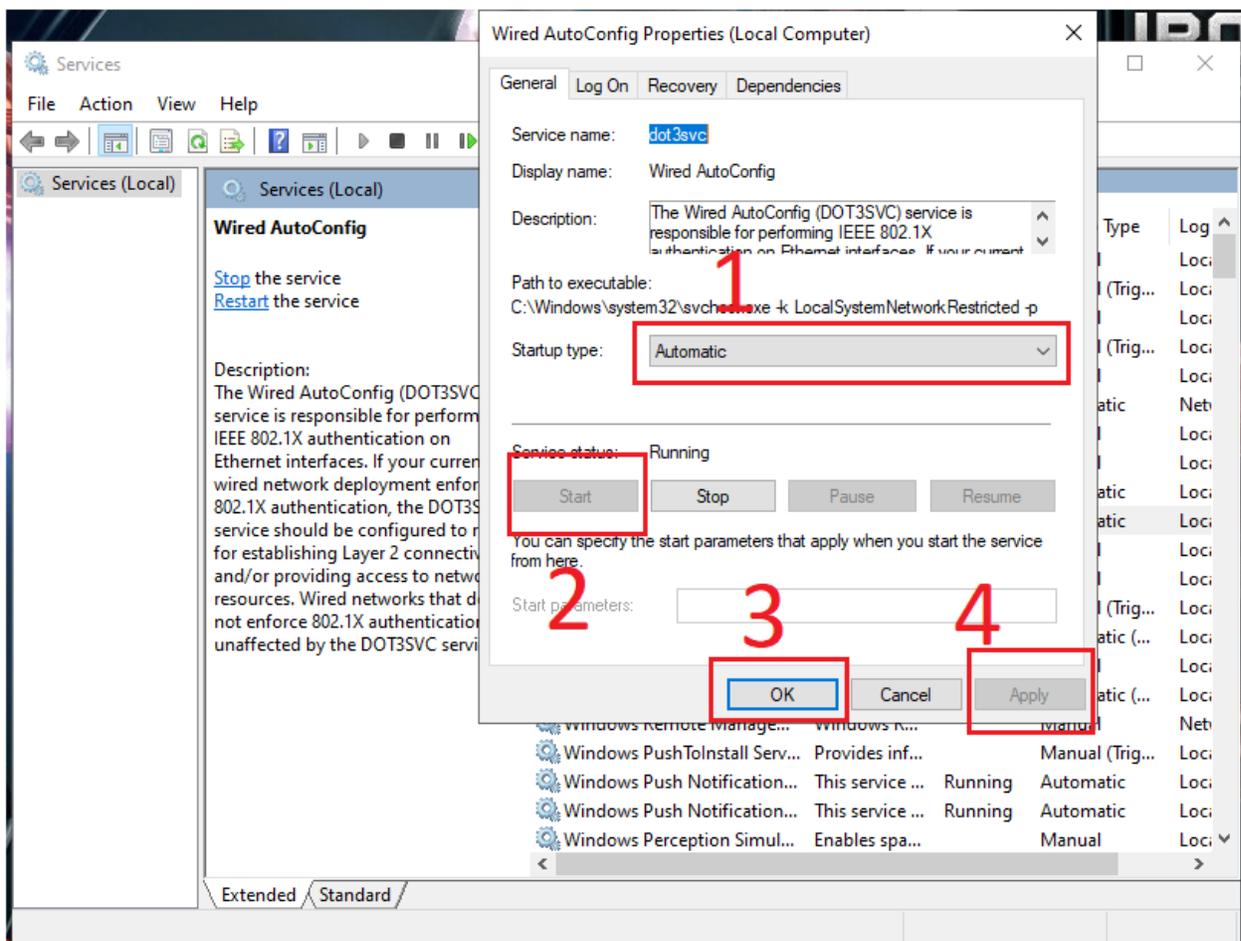


4. ไปที่รูปจอกอมมุมล่างขวา แล้วคลิกขวา เลือกคำสั่ง Open Network & Internet settings




5. คลิก Change adapter settings

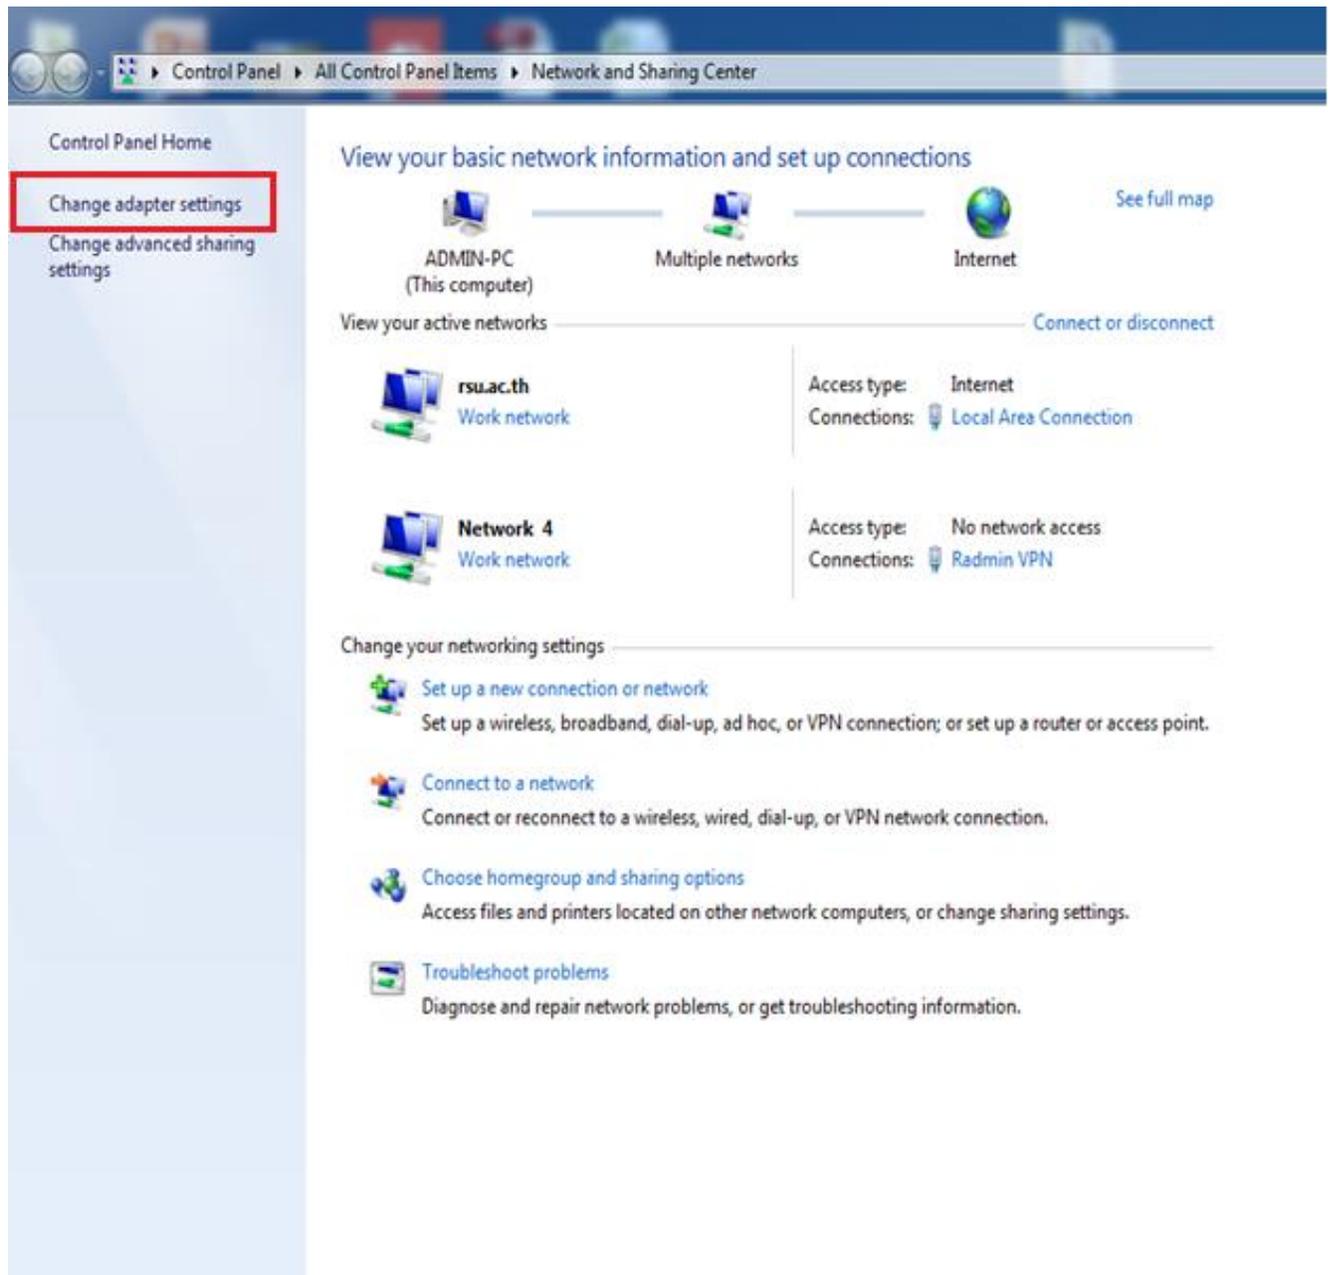

6.คลิกขวาที่ Ethernet เลือกคำสั่ง Properties


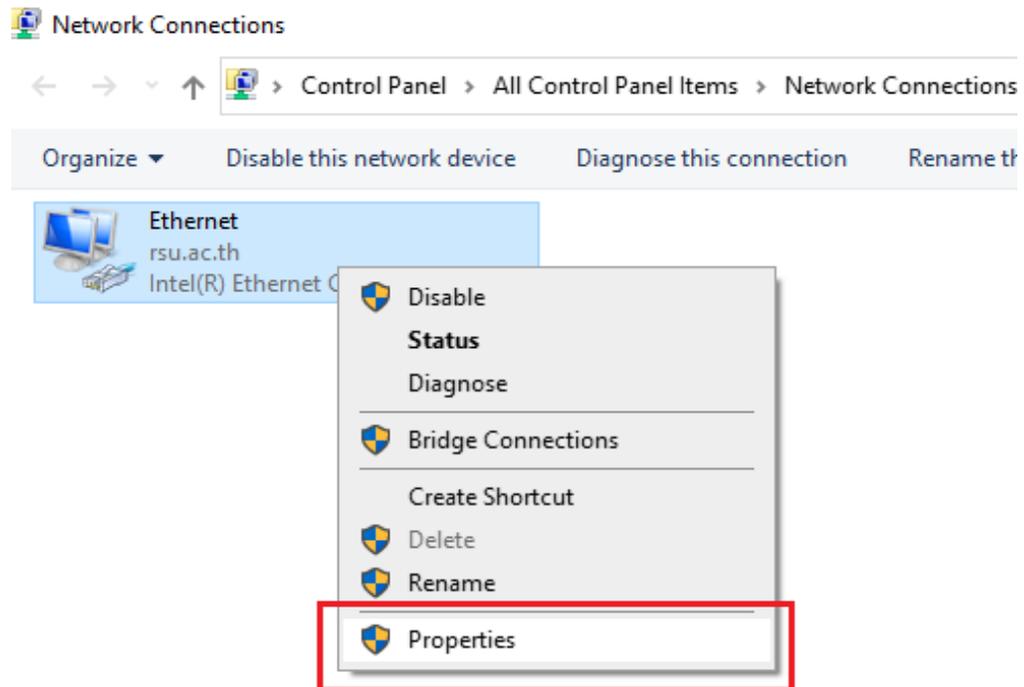


7.กลไกที่ Authentication

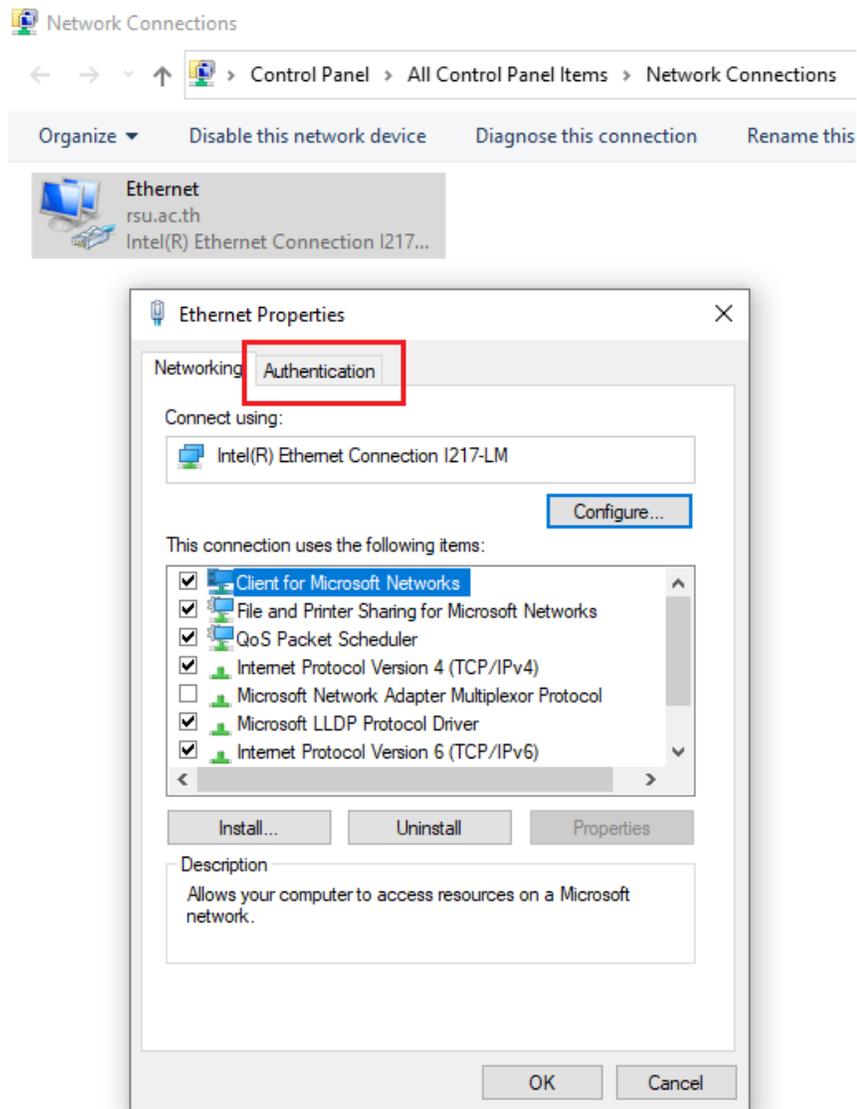


8. หน้าต่างนี้ต้องคลิกเครื่องหมายถูกทั้ง 3 ช่องที่หมายเลข 1


คลิก Settings หมายเลข 2

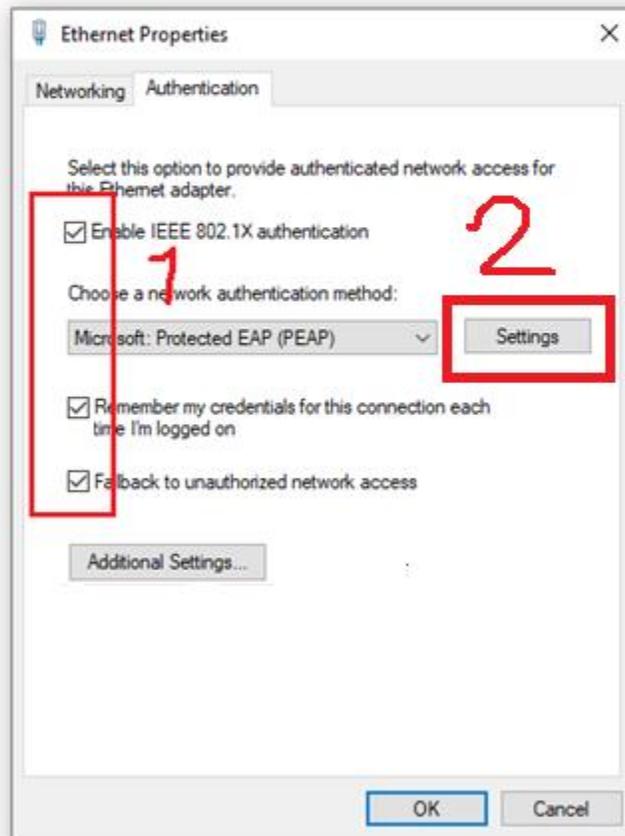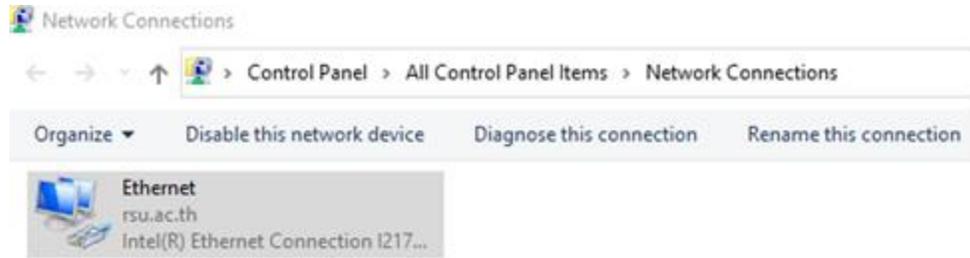


9.๓๑ Verify ออก > คลิก Configure

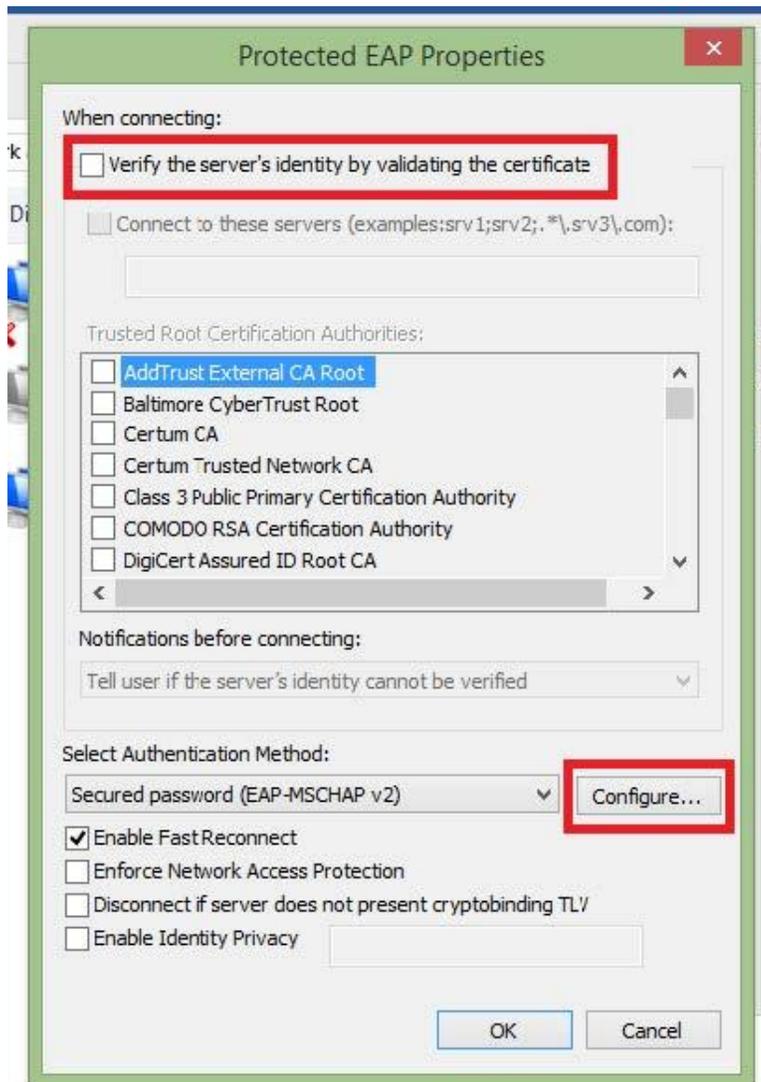

10.๓๓ Automatically ออก

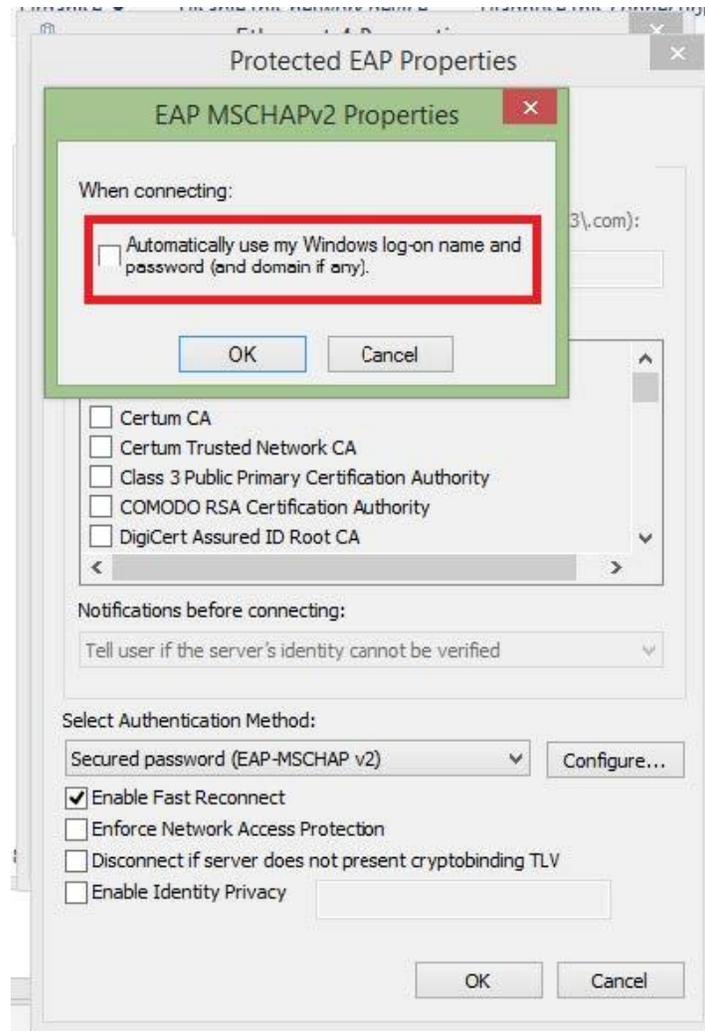

11.คลิก Additional Settings

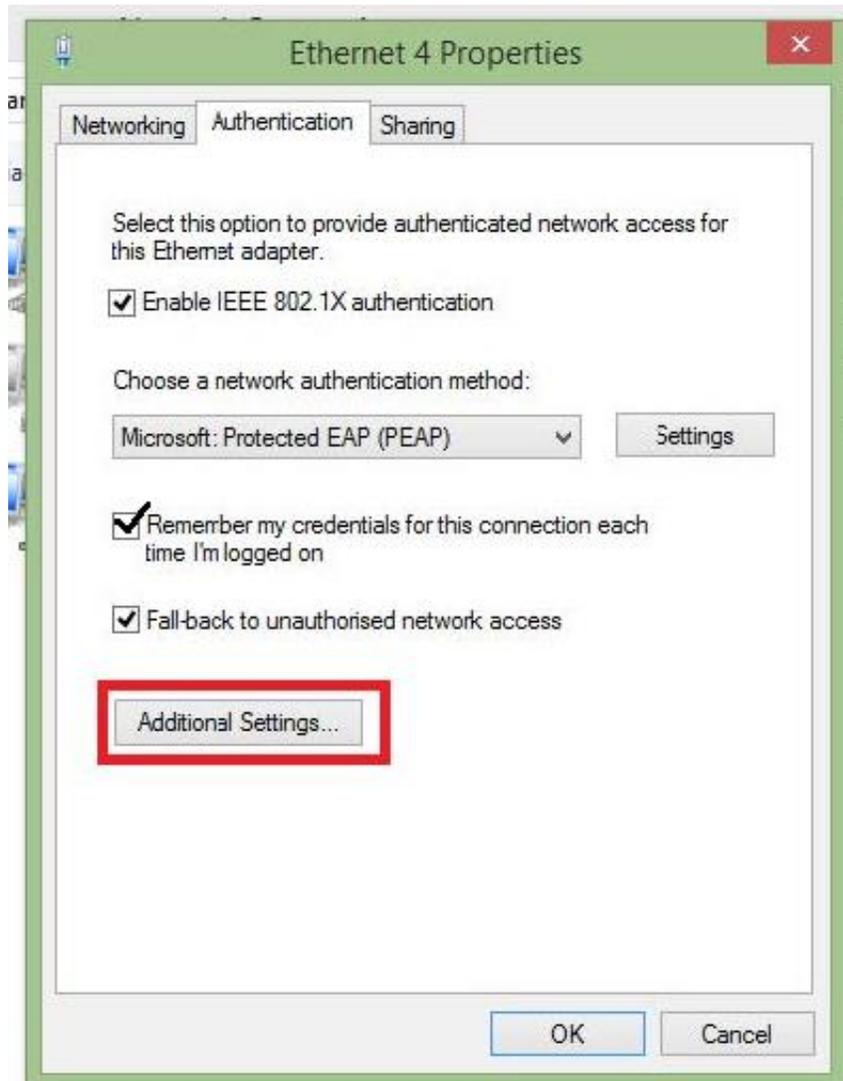

12. เลือก Specify authentication mode > เลือก User authentication > คลิก Replace credentials

จะมีหน้าต่างให้ Sign in ให้ใส่ username และ password (รหัสเดียวกันกับ Intranet หรือ Wi-Fi) หมายเลข4

หมายเลข 5 กด OK ในหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด

