


## Install driver printer


1. ไปที่ Go เลือก Connect to Server




2. พิมพ์ smb://10.111.1.105 แล้วกด Connect

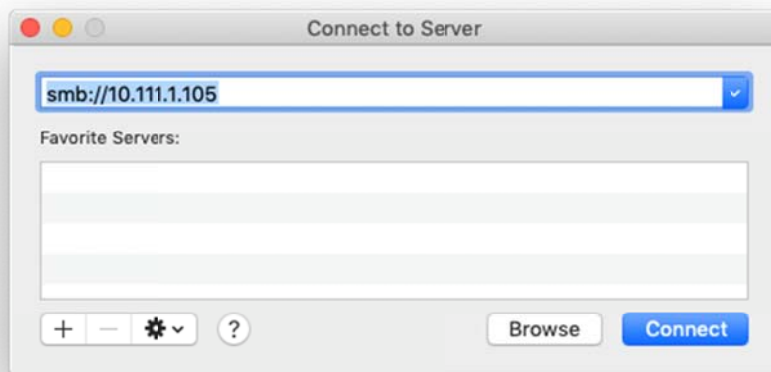


3. ช่อง Name: พิมพ์ addcanon ช่อง Password: พิมพ์ @PrintCanon และ Checkbox  Remember

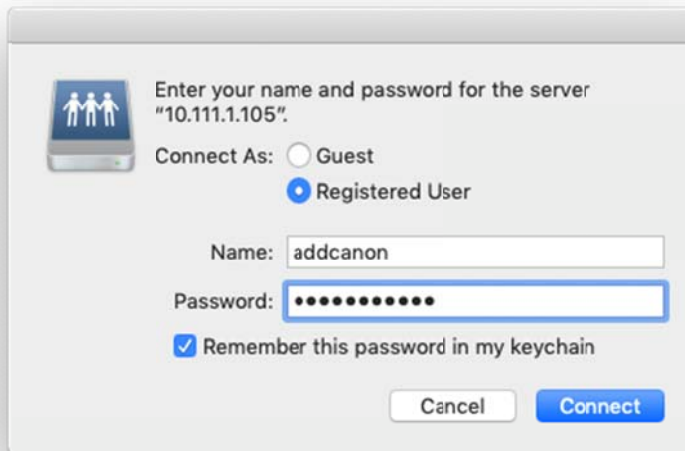


4. คลิกเลือก Canon Share แล้วกด OK

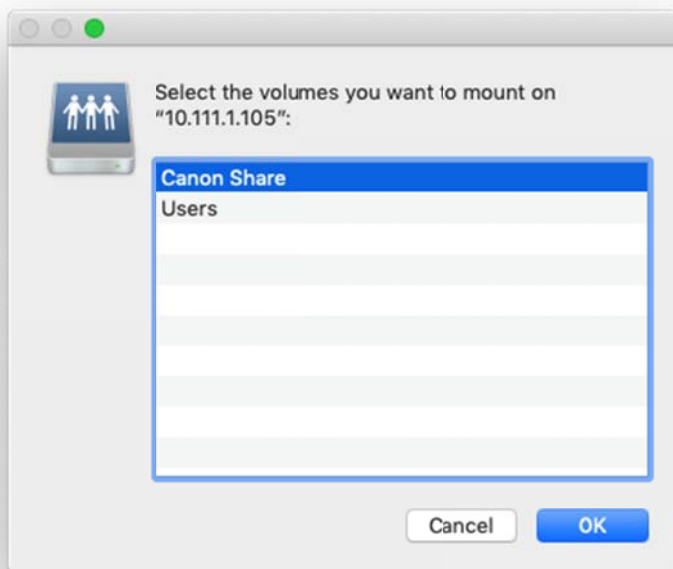


5.คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Driver Canon

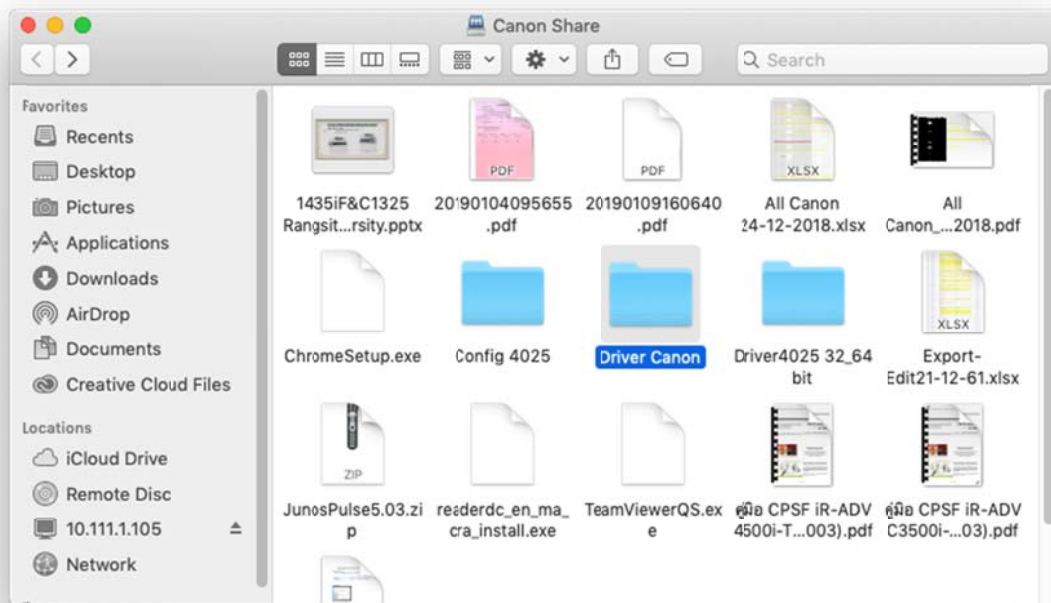

6.คลิกเลือกโฟลเดอร์ MAC OS X

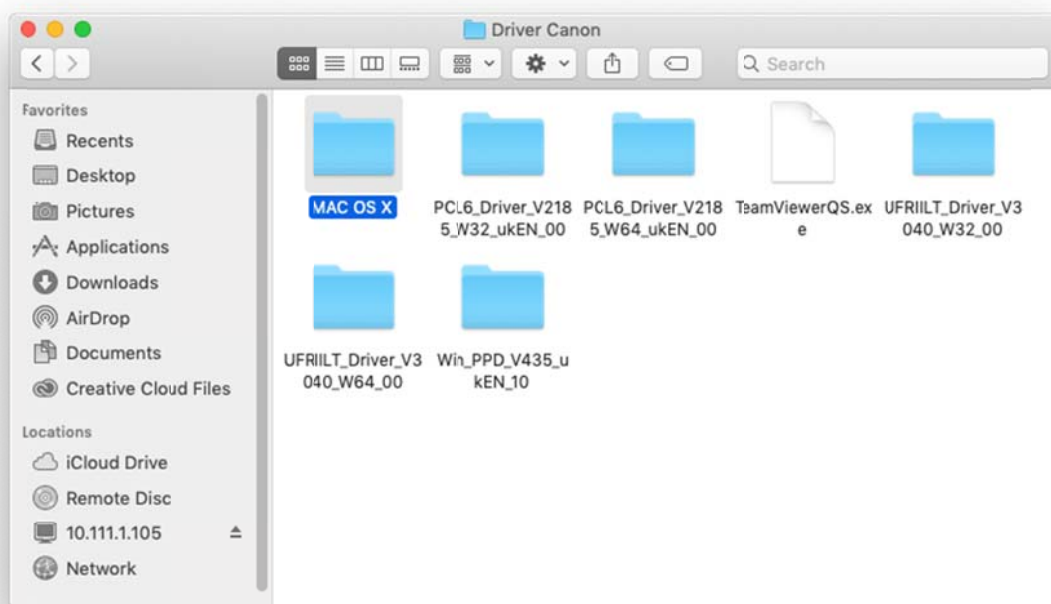


7.คลิกเลือกไฟล์ mac-UFR11-v10170-00.dmg

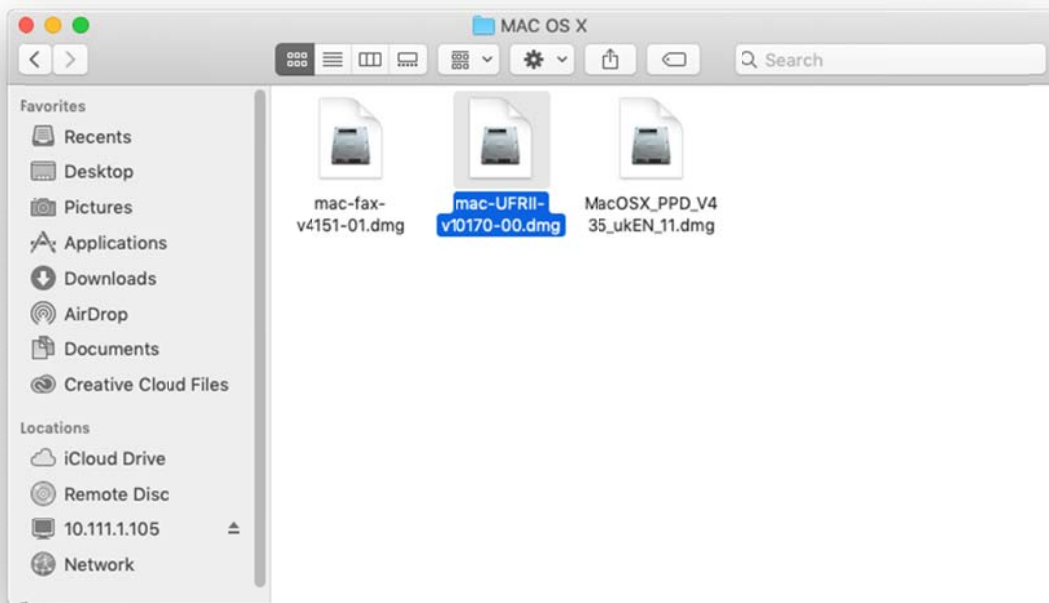


8.ติดตั้ง Driver Printer Canon ค้างภาพ





9.คลิก Continue เพื่อเริ่มการติดตั้งไดรเวอร์

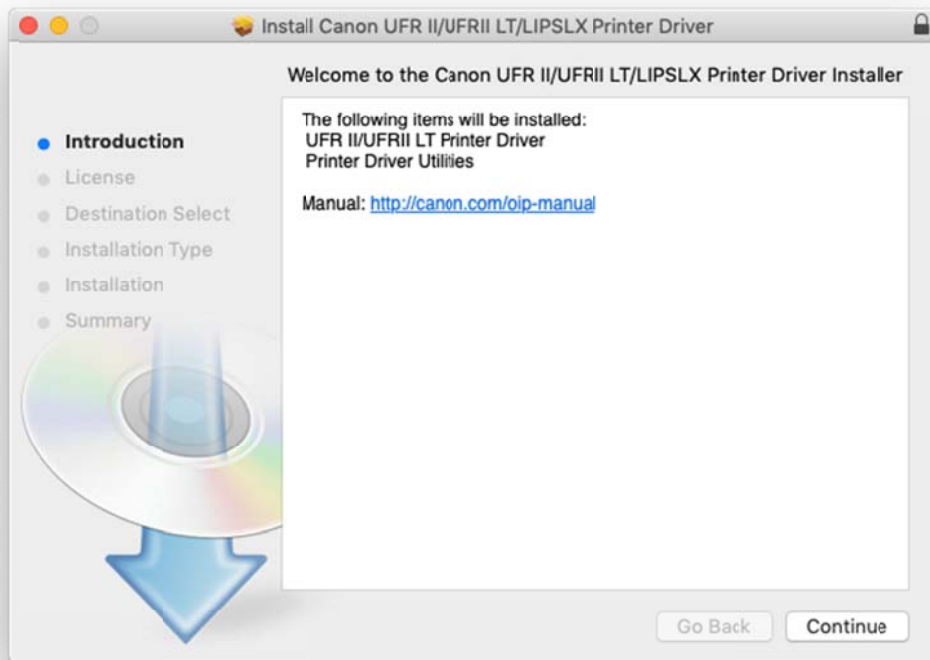


10.คลิกเลือก Agree และ Continue

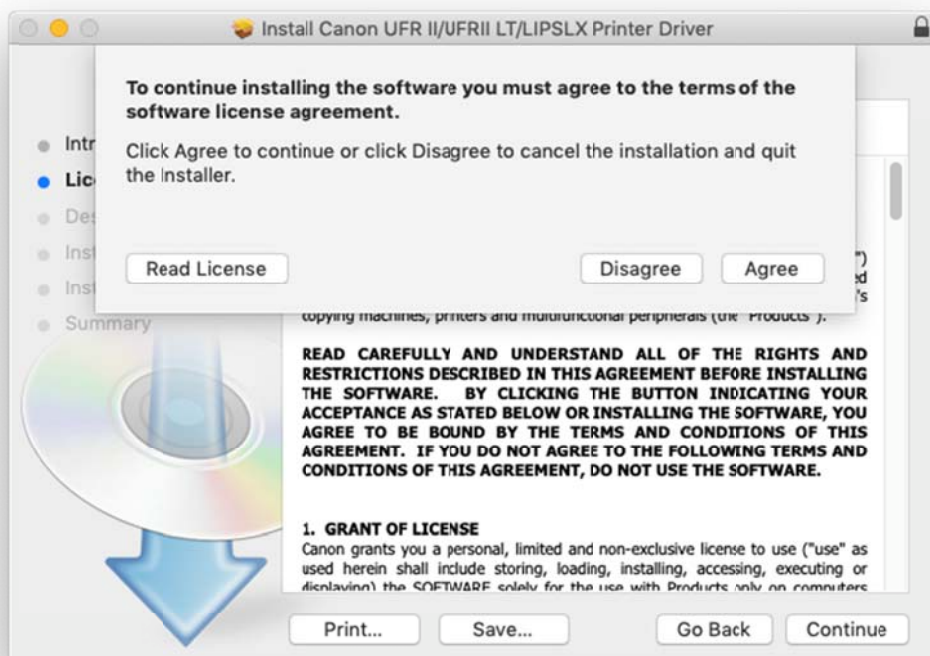

## 11.คลิก Install แล้วรอการจัดเตรียมการติดตั้ง

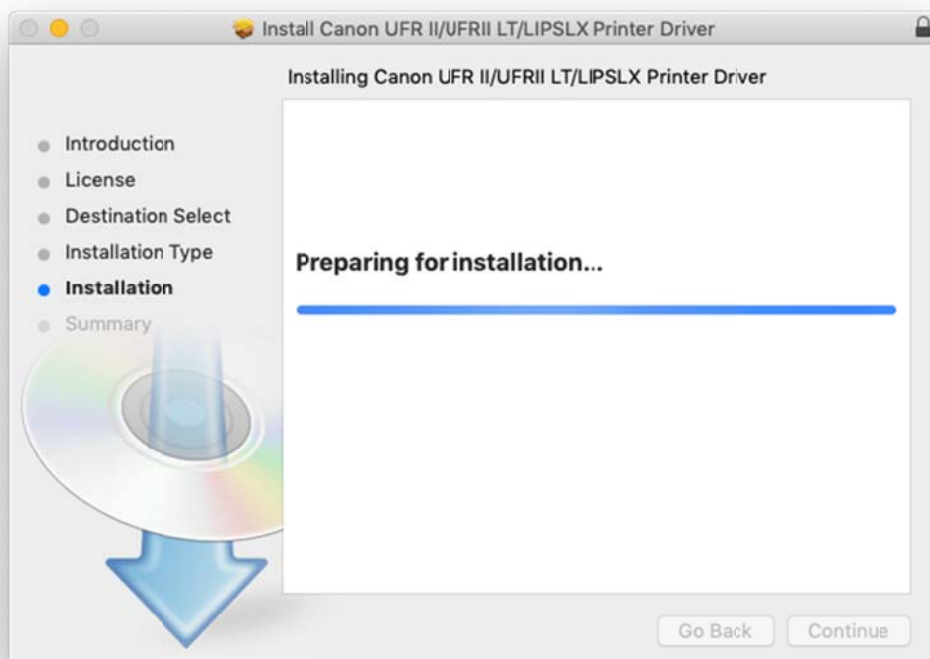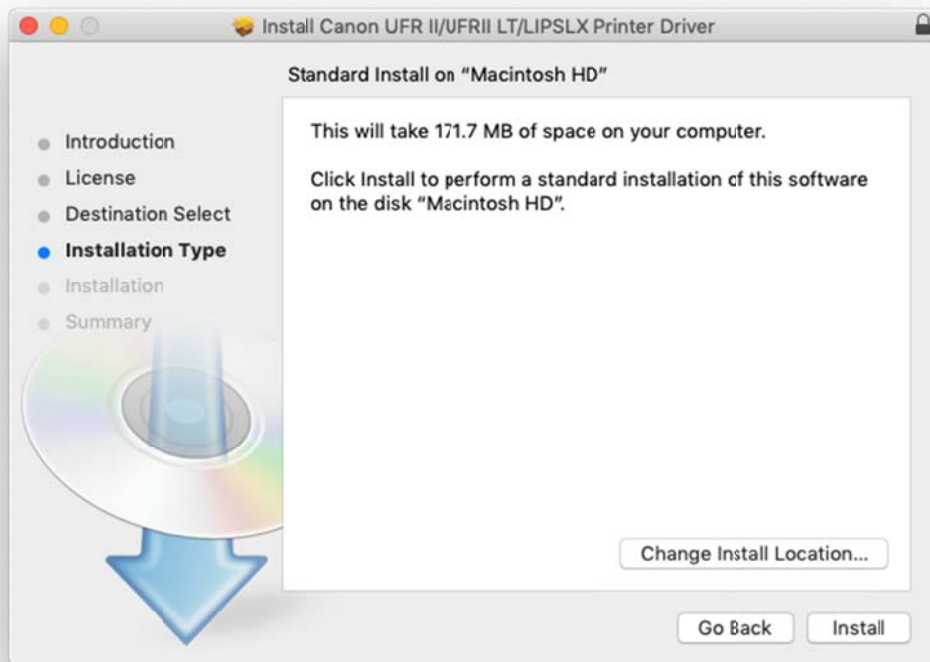


12.การติดตั้งไดรฟ์เวอร์ปริ้นเตอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก Close ปิดหน้าต่างนี้

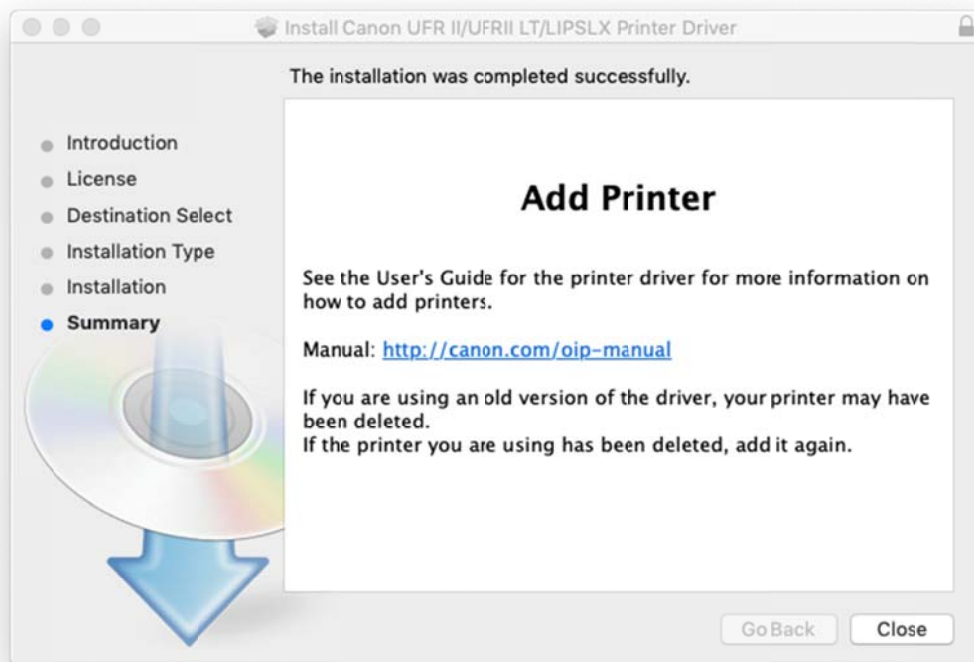

## Add printer


1.คลิก apple icon เลือก System Preferences

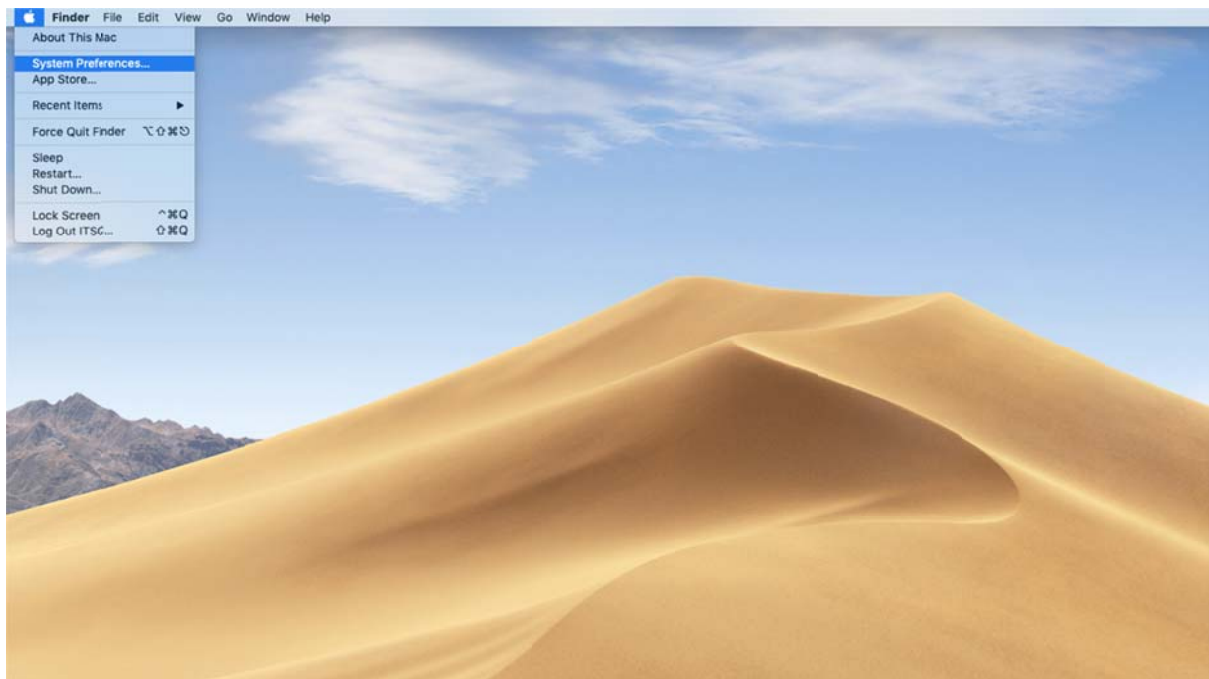

## 2.คลิก Printer & Scanners




3.คลิก + เลือกไอคอน IP ช่อง Address พิมพ์ IP Address เครื่องพิมพ์นั้น ตัวอย่างเช่น 10.5.51.65 ช่อง Protocol เลือก Line Printer Daemon – LPD ช่อง Use เลือก Select Software

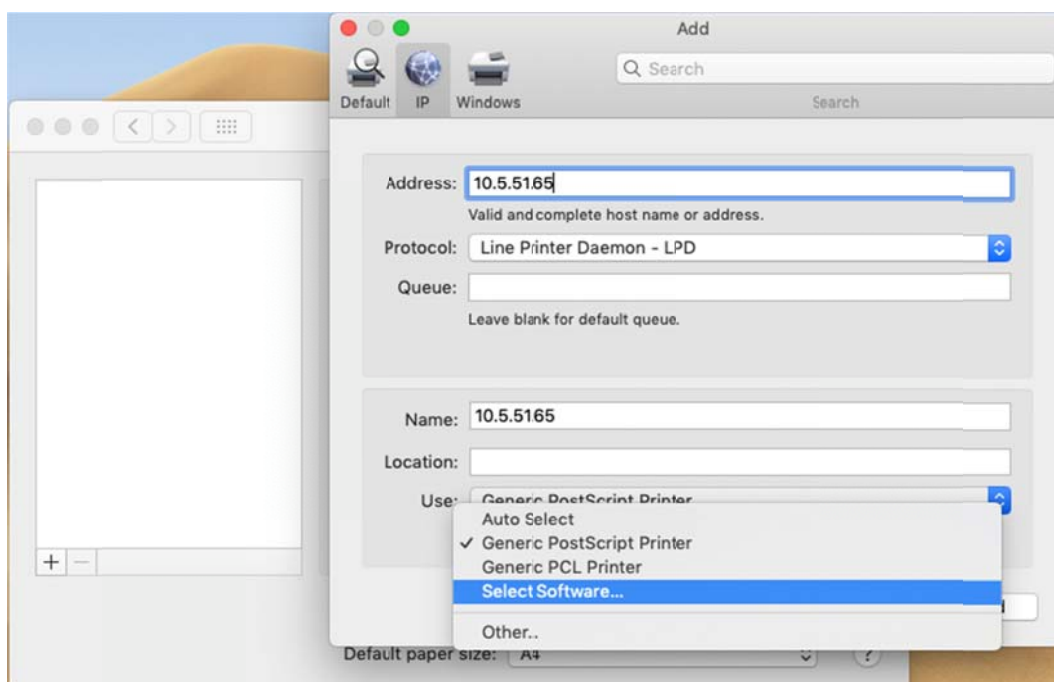





4. Printer Software เลือกให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการแล้วคลิก OK

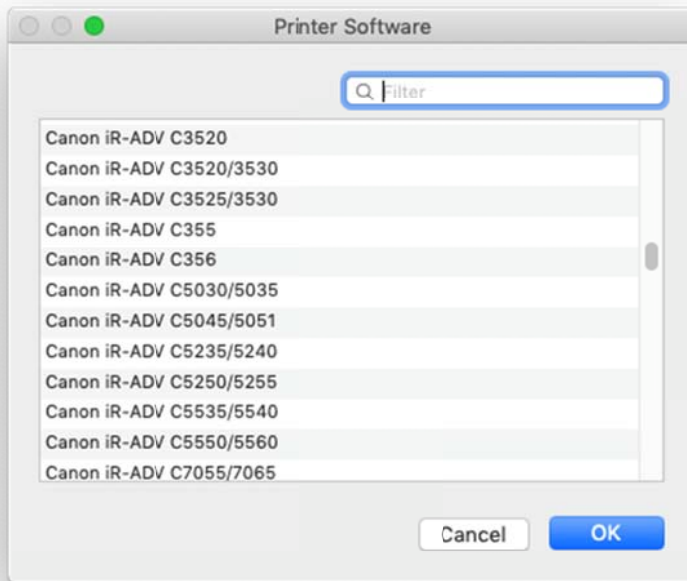

5. ช่อง Name ให้ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ตามด้วย IP Address ตัวอย่างดังรูป เสร็จแล้วคลิก Add

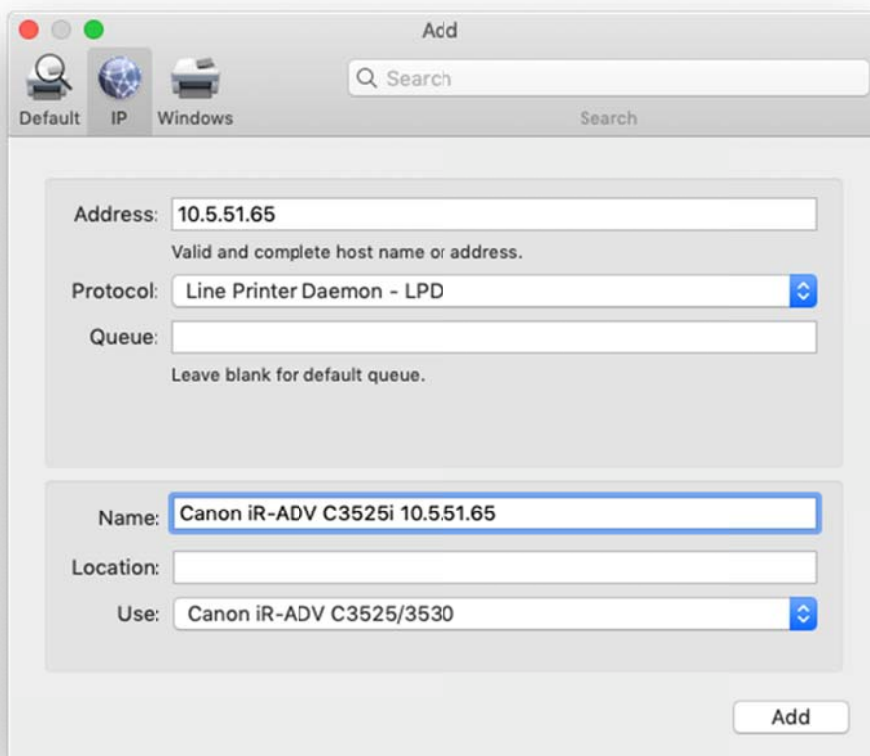


6. เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วจะได้ดังรูป

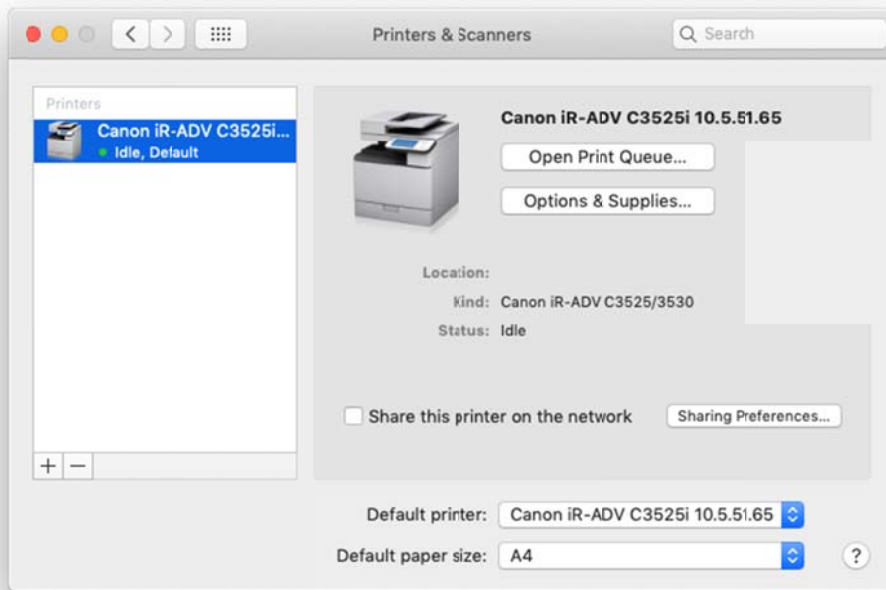


## การตั้งค่า Department ID & PIN


1. Printer & Scanner ให้เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Options & Supplies

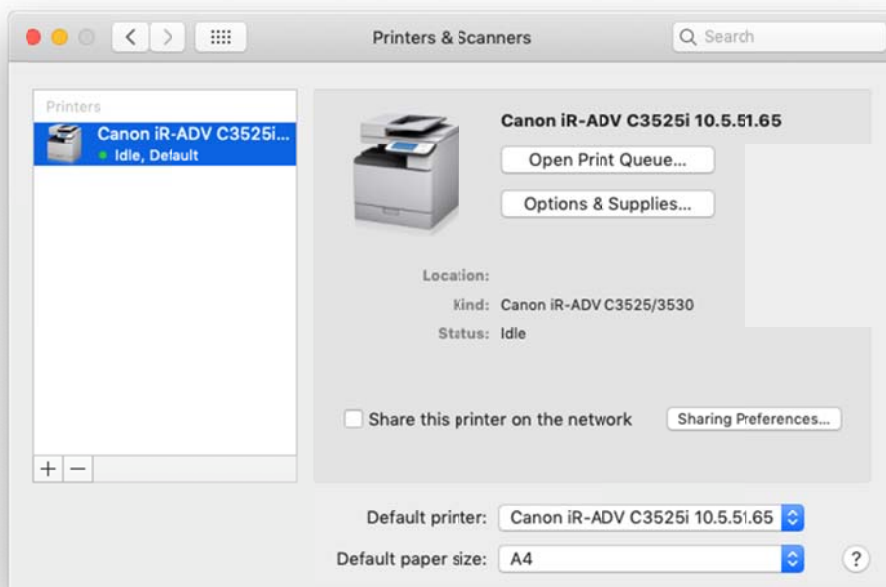

## 2.เลือกแถบเมนู Utility คลิก Open Printer Utility

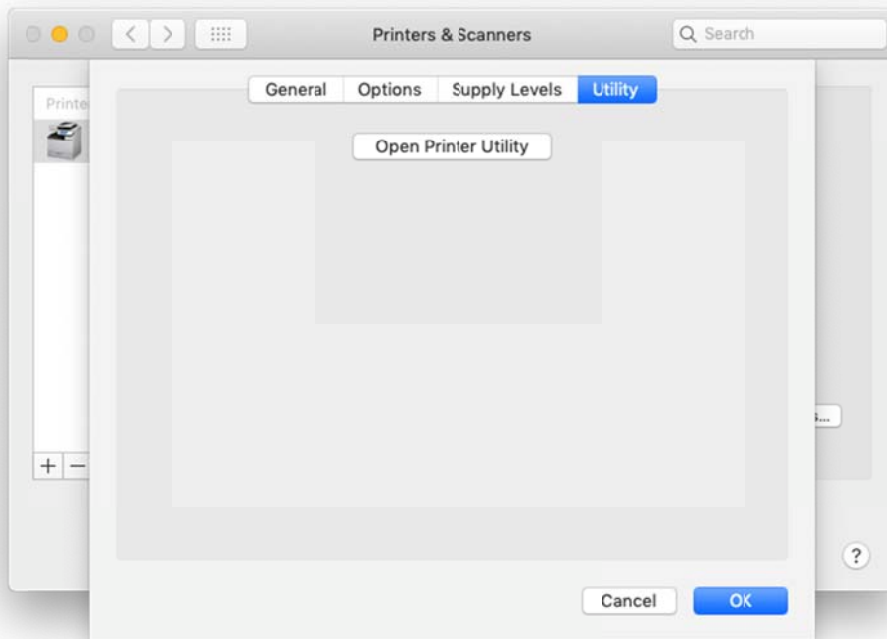

## 3.ช่อง User Management เลือก Department ID Management และ Checkbox Confirm Department ID/PIN When Printing

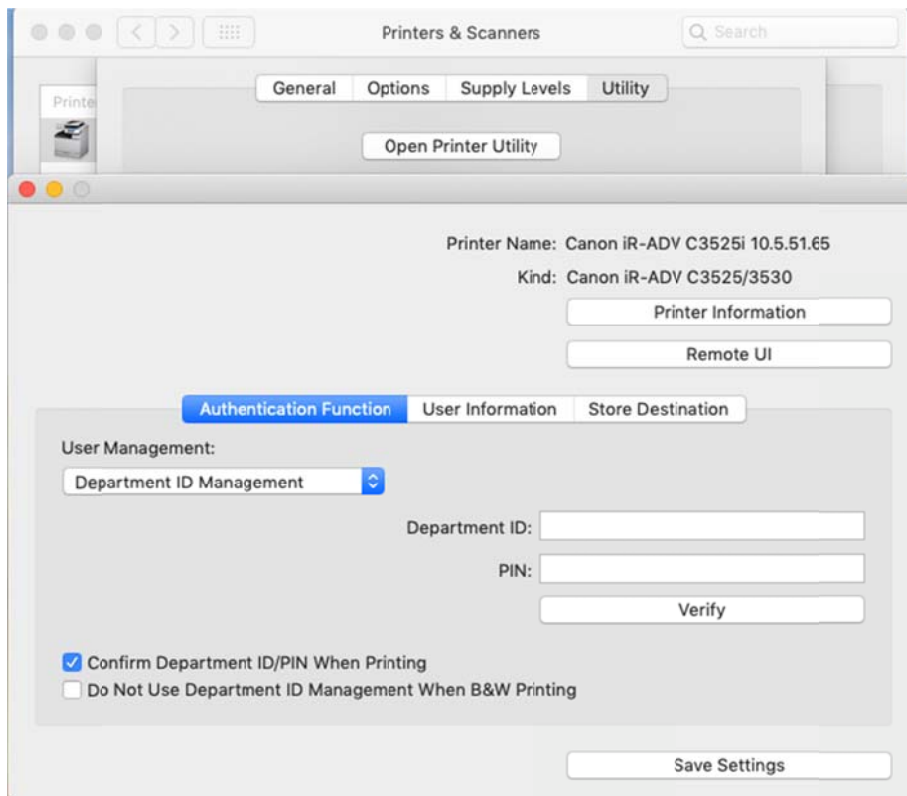

4. กรณีเครื่องพิมพ์สี ช่อง Department ID และ PIN เว้นว่างไว้ ส่วนเครื่องพิมพ์ขาวดำ ใส่รหัสบุคลากรและรหัสผ่าน

Printer Name: Canon iR-ADV C3525i10.5.51.65  
Kind: Canon iR-ADV C3525/3530

Printer Information  
Remote UI

Authentication Function | User Information | Store Destination

User Management:  
Department ID Management

Department ID: 5190059  
PIN: ●●●●●●

Verify

Confirm Department ID/PIN When Printing  
 Do Not Use Department ID Management When B&W Printing

Save Settings

5. การกำหนด Department ID และ PIN เสร็จเรียบร้อย กด OK เสร็จแล้วคลิก Save Settings

The entered authentication information is correct.

OK

Authentication Function | User Information | Store Destination

User Management:  
Department ID Management

Department ID: 5190059  
PIN: ●●●●●●

Verify

Confirm Department ID/PIN When Printing  
 Do Not Use Department ID Management When B&W Printing

Save Settings

## 6.ทดสอบการป้ริ่

